

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.ozti.nt-rt.ru | | oziz@nt-rt.ru

**Технические характеристики на
котломоечные машины ОКУ, овощемойки
ОСУ, сушки для салатов и
овощей SKM 4035, посудомоечные машины
ленточные конвейерного типа ОВФ
компании **Ozti****

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (8222)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.ozti.nt-rt.ru | | oziz@nt-rt.ru

Технические характеристики на посудомоечные машины ленточные конвейерного типа с системой рекуперации OBF 3000M, OBF 3600M, OBF 4500M, OBF 6000M, OBF 7000M компании **Ozti**

Посудомоечная машина конвейерного типа, с системой рекуперации OBF 3000M, рабочий цикл - слева направо

Артикул: 07AL.0010K.BF
Производство: Турция



Характеристики

Длина	4470 мм
Ширина	927 мм
Высота	2051 мм
Общая мощность	52,09 кВт
Напряжение	380 В
Моющая способность по тарелкам	нет шт./ч
Дозатор моющих средств (D)	нет
Дозатор ополаскивающих средств (P)	3000

Описание

Комплектация:

Загрузочная секция 1 шт.

Предварительная секция мойки 0 шт.

Моечная секция 1 шт.

Ополаскивающая секция 1 шт

Модуль сушки 1 шт.

Разгрузочная секция 1 шт.

Корпус из нержавеющей стали, бойлер и бак для мойки

Автоматическая система отключения воды для зон мойки, ополаскивания и сушки (Энергосбережение.)

Простая установка благодаря модульной конструкции системы

Легкоъемные фильтры

Удобство обслуживания (легкий доступ ко всем основным компонентам с передней части машины)

Система двойного полоскания

Дополнительный блок; Система рекуперации энергии экономит энергию за счет использования отработанного тепла машины.

Моноблочный гигиенический моечный бак с закругленными углами

Производительность 3000 т/ч в час

Эффективная сушка благодаря мощному вентилятору

Расход воды 3 литра на один цикл стирки.

Автоматическая удобная панель управления

Экономия электроэнергии, моющих средств и воды

Промывочные рукава из нержавеющей стали

Оптимизация высоты с регулируемыми ножками

Легкий старт; Возможность наполнения и подогрева промывочных баков котла водой в один клик

Электрические компоненты и системы электропроводки соответствуют международным стандартам и требованиям безопасности.

Весь корпус утеплен и имеет защиту от воды IPX5.

Температуры ополаскивания и стирки контролируются термостатом для эффективной стирки.

Клапанная система, предотвращающая возврат воды из машины в установку

Температура промывочной воды 55-60°C (при условии, что питательная вода не менее 2 бар и 50°C)

Температура промывочной воды 80-85°C (при условии, что питательная вода не менее 2 бар и 50°C)

Посудомоечная машина конвейерного типа, с системой рекуперации OBF 3000M, рабочий цикл - справа налево

Артикул: 07AR.0010K.BF
Производство: Турция

Характеристики



Длина	4470 мм
Ширина	927 мм
Высота	2051 мм
Общая мощность	52,09 кВт
Напряжение	380 В
Моющая способность по тарелкам	нет шт./ч
Дозатор моющих средств (D)	нет
Дозатор ополаскивающих средств (P)	3000

Описание

Комплектация:

Загрузочная секция 1

шт.

Предварительная секция мойки 0 шт.

Моечная секция 1 шт.

Ополаскивающая секция 1

шт

Модуль сушки 1

шт.

Разгрузочная секция 1 шт.

Корпус из нержавеющей стали, бойлер и бак для мойки

Автоматическая система отключения воды для зон мойки, ополаскивания и сушки (Энергосбережение.)

Простая установка благодаря модульной конструкции системы

Легкосъемные фильтры

Удобство обслуживания (легкий доступ ко всем основным компонентам с передней части машины)

Система двойного полоскания

Дополнительный блок; Система рекуперации энергии экономит энергию за счет использования отработанного тепла машины.

Моноблочный гигиенический моечный бак с закругленными углами

Производительность 3000 т/ч в час

Эффективная сушка благодаря мощному вентилятору

Расход воды 3 литра на один цикл стирки.

Автоматическая удобная панель управления

Экономия электроэнергии, моющих средств и воды

Промывочные рукава из нержавеющей стали

Оптимизация высоты с регулируемыми ножками

Легкий старт; Возможность наполнения и подогрева промывочных баков котла водой в один клик

Электрические компоненты и системы электропроводки соответствуют международным стандартам и требованиям безопасности.

Весь корпус утеплен и имеет защиту от воды IPX5.

Температуры ополаскивания и стирки контролируются термостатом для эффективной стирки.

Клапанная система, предотвращающая возврат воды из машины в установку

Температура промывочной воды 55-60°C (при условии, что питательная вода не менее 2 бар и 50°C)

Температура промывочной воды 80-85°C (при условии, что питательная вода не менее 2 бар и 50°C)

Посудомоечная машина конвейерного типа, с системой рекуперации OBF 3600M, рабочий цикл - справа налево

Артикул: 07BR.0010K.BF
Производство: Турция

Характеристики



Длина	5070 мм
Ширина	927 мм
Высота	2051 мм
Общая мощность	52,8 кВт
Напряжение	380 В
Моющая способность по тарелкам	3600 шт./ч
Дозатор моющих средств (D)	нет
Дозатор ополаскивающих средств (P)	нет

Описание

Комплектация:

Загрузочная секция 1 шт.

Предварительная секция мойки 1 шт.

Моечная секция 1 шт.

Ополаскивающая секция 1 шт

Модуль сушки 1 шт.

Разгрузочная секция 1 шт

Корпус из нержавеющей стали, бойлер и бак для мойки

Автоматическая система отключения воды для зон мойки, ополаскивания и сушки (Энергосбережение.)

Простая установка благодаря модульной конструкции системы

Легкосъемные фильтры

Удобство обслуживания (легкий доступ ко всем основным компонентам с передней части машины)

Система двойного полоскания

Дополнительный блок; Система рекуперации энергии экономит энергию за счет использования отработанного тепла машины.

Моноблочный гигиенический моечный бак с закругленными углами

Производительность 3600 т/ч в час

Эффективная сушка благодаря мощному вентилятору

Расход воды 3 литра на один цикл стирки.

Автоматическая удобная панель управления

Экономия электроэнергии, моющих средств и воды

Промывочные рукава из нержавеющей стали

Оптимизация высоты с регулируемыми ножками

Легкий старт; Возможность наполнения и подогрева промывочных баков котла водой в один клик

Электрические компоненты и системы электропроводки соответствуют международным стандартам и требованиям безопасности.

Весь корпус утеплен и имеет защиту от воды IPX5.

Температуры ополаскивания и стирки контролируются термостатом для эффективной стирки.

Клапанная система, предотвращающая возврат воды из машины в установку

Температура промывочной воды 55-60°C (при условии, что питательная вода не менее 2 бар и 50°C)

Температура промывочной воды 80-85°C (при условии, что питательная вода не менее 2 бар и 50°C)

Посудомоечная машина конвейерного типа, с системой рекуперации OBF 3600M, рабочий цикл - слева направо

Артикул: 07BL.0010K.BF

Производство: Турция

Характеристики



Длина	5070 мм
Ширина	927 мм
Высота	2051 мм
Общая мощность	52,8 кВт
Напряжение	380 В
Моющая способность по тарелкам	3600 шт./ч
Дозатор моющих средств (D)	нет
Дозатор ополаскивающих средств (P)	нет

Описание

Комплектация:

Загрузочная секция 1 шт.

Предварительная секция мойки 1 шт.

Моечная секция 1 шт.

Ополаскивающая секция 1 шт

Модуль сушки 1 шт.

Разгрузочная секция 1 шт

Корпус из нержавеющей стали, бойлер и бак для мойки

Автоматическая система отключения воды для зон мойки, ополаскивания и сушки (Энергосбережение.)

Простая установка благодаря модульной конструкции системы

Легкосъемные фильтры

Удобство обслуживания (легкий доступ ко всем основным компонентам с передней части машины)

Система двойного полоскания

Дополнительный блок; Система рекуперации энергии экономит энергию за счет использования отработанного тепла машины.

Моноблочный гигиенический моечный бак с закругленными углами

Производительность 3600 т/ч в час

Эффективная сушка благодаря мощному вентилятору

Расход воды 3 литра на один цикл стирки.

Автоматическая удобная панель управления

Экономия электроэнергии, моющих средств и воды

Промывочные рукава из нержавеющей стали

Оптимизация высоты с регулируемыми ножками

Легкий старт; Возможность наполнения и подогрева промывочных баков котла водой в один клик

Электрические компоненты и системы электропроводки соответствуют международным стандартам и требованиям безопасности.

Весь корпус утеплен и имеет защиту от воды IPX5.

Температуры ополаскивания и стирки контролируются термостатом для эффективной стирки.

Клапанная система, предотвращающая возврат воды из машины в установку

Температура промывочной воды 55-60°C (при условии, что питательная вода не менее 2 бар и 50°C)

Температура промывочной воды 80-85°C (при условии, что питательная вода не менее 2 бар и 50°C)

Посудомоечная машина конвейерного типа, с системой рекуперации OBF 4500M, рабочий цикл - слева направо

Артикул: 07CL.0010K.BF

Производство: Турция

4

Характеристики



Длина	6020 мм
Ширина	927 мм
Высота	2051 мм
Общая мощность	67,5 кВт
Напряжение	380 В
Моющая способность по тарелкам	4500 шт./ч
Дозатор моющих средств (D)	нет
Дозатор ополаскивающих средств (P)	нет

Описание

Комплектация:

Загрузочная секция 1 шт.

Предварительная секция мойки 1 шт.

Моечная секция 2 шт.

Ополаскивающая секция 1 шт

Модуль сушки 1 шт.

Разгрузочная секция 1 шт

Корпус из нержавеющей стали, бойлер и бак для мойки

Автоматическая система отключения воды для зон мойки, ополаскивания и сушки (Энергосбережение.)

Простая установка благодаря модульной конструкции системы

Легкосъемные фильтры

Удобство обслуживания (легкий доступ ко всем основным компонентам с передней части машины)

Система двойного полоскания

Дополнительный блок; Система рекуперации энергии экономит энергию за счет использования отработанного тепла машины.

Моноблочный гигиенический моечный бак с закругленными углами

Производительность 4500 т/ч в час

Эффективная сушка благодаря мощному вентилятору

Расход воды 3 литра на один цикл стирки.

Автоматическая удобная панель управления

Экономия электроэнергии, моющих средств и воды

Промывочные рукава из нержавеющей стали

Оптимизация высоты с регулируемыми ножками

Легкий старт; Возможность наполнения и подогрева промывочных баков котла водой в один клик

Электрические компоненты и системы электропроводки соответствуют международным стандартам и требованиям безопасности.

Весь корпус утеплен и имеет защиту от воды IPX5.

Температуры ополаскивания и стирки контролируются термостатом для эффективной стирки.

Клапанная система, предотвращающая возврат воды из машины в установку

Температура промывочной воды 55-60°C (при условии, что питательная вода не менее 2 бар и 50°C)

Температура промывочной воды 80-85°C (при условии, что питательная вода не менее 2 бар и 50°C)

Посудомоечная машина конвейерного типа, с системой рекуперации OBF 4500M, рабочий цикл - справа налево

Артикул: 07CR.0010K.GF

Производство: Турция

Характеристики



Длина	6020 мм
Ширина	927 мм
Высота	2051 мм
Общая мощность	67,5 кВт
Напряжение	380 В
Моющая способность по тарелкам	4500 шт./ч
Дозатор моющих средств (D)	нет
Дозатор ополаскивающих средств (P)	нет

Описание

Комплектация:

Загрузочная секция 1 шт.

Предварительная секция мойки 1 шт.

Моечная секция 2 шт.

Ополаскивающая секция 1 шт

Модуль сушки 1 шт.

Разгрузочная секция 1 шт

Корпус из нержавеющей стали, бойлер и бак для мойки

Автоматическая система отключения воды для зон мойки, ополаскивания и сушки (Энергосбережение.)

Простая установка благодаря модульной конструкции системы

Легкосъемные фильтры

Удобство обслуживания (легкий доступ ко всем основным компонентам с передней части машины)

Система двойного полоскания

Дополнительный блок; Система рекуперации энергии экономит энергию за счет использования отработанного тепла машины.

Моноблочный гигиенический моечный бак с закругленными углами

Производительность 4500 т/ч в час

Эффективная сушка благодаря мощному вентилятору

Расход воды 3 литра на один цикл стирки.

Автоматическая удобная панель управления

Экономия электроэнергии, моющих средств и воды

Промывочные рукава из нержавеющей стали

Оптимизация высоты с регулируемыми ножками

Легкий старт; Возможность наполнения и подогрева промывочных баков котла водой в один клик

Электрические компоненты и системы электропроводки соответствуют международным стандартам и требованиям безопасности.

Весь корпус утеплен и имеет защиту от воды IPX5.

Температуры ополаскивания и стирки контролируются термостатом для эффективной стирки.

Клапанная система, предотвращающая возврат воды из машины в установку

Температура промывочной воды 55-60°C (при условии, что питательная вода не менее 2 бар и 50°C)

Температура промывочной воды 80-85°C (при условии, что питательная вода не менее 2 бар и 50°C)

Посудомоечная машина конвейерного типа, с системой рекуперации OBF 6000M, рабочий цикл - слева направо

Артикул: 07EL.0010K.BF

Производство: Турция

Характеристики



Длина	6620 мм
Ширина	927 мм
Высота	2051 мм
Общая мощность	91,9 кВт
Напряжение	380 В
Моющая способность по тарелкам	6000 шт./ч
Дозатор моющих средств (D)	нет
Дозатор ополаскивающих средств (P)	нет

Описание

Комплектация:

Загрузочная секция 1 шт.

Предварительная секция мойки 1 шт.

Моечная секция 2 шт.

Ополаскивающая секция 2 шт

Модуль сушки 1 шт.

Разгрузочная секция 1 шт

Корпус из нержавеющей стали, бойлер и бак для мойки

Автоматическая система отключения воды для зон мойки, ополаскивания и сушки (Энергосбережение.)

Простая установка благодаря модульной конструкции системы

Легкосъемные фильтры

Удобство обслуживания (легкий доступ ко всем основным компонентам с передней части машины)

Система двойного полоскания

Дополнительный блок; Система рекуперации энергии экономит энергию за счет использования отработанного тепла машины.

Моноблочный гигиенический моечный бак с закругленными углами

Производительность 6000 т/ч в час

Эффективная сушка благодаря мощному вентилятору

Расход воды 3 литра на один цикл стирки.

Автоматическая удобная панель управления

Экономия электроэнергии, моющих средств и воды

Промывочные рукава из нержавеющей стали

Оптимизация высоты с регулируемыми ножками

Легкий старт; Возможность наполнения и подогрева промывочных баков котла водой в один клик

Электрические компоненты и системы электропроводки соответствуют международным стандартам и требованиям безопасности.

Весь корпус утеплен и имеет защиту от воды IPX5.

Температуры ополаскивания и стирки контролируются термостатом для эффективной стирки.

Клапанная система, предотвращающая возврат воды из машины в установку

Температура промывочной воды 55-60°C (при условии, что питательная вода не менее 2 бар и 50°C)

Температура промывочной воды 80-85°C (при условии, что питательная вода не менее 2 бар и 50°C)

Посудомоечная машина конвейерного типа, с системой рекуперации OBF 6000M, рабочий цикл - справа налево

Артикул: 07ER.0010K.BF

Производство: Турция



Характеристики

Длина	6620 мм
Ширина	927 мм
Высота	2051 мм
Общая мощность	91,9 кВт
Напряжение	380 В
Мощная способность по тарелкам	6000 шт./ч
Дозатор моющих средств (D)	нет
Дозатор ополаскивающих средств (P)	нет

Описание

Комплектация:

Загрузочная секция 1 шт.

Предварительная секция мойки 1 шт.

Моечная секция 2 шт.

Ополаскивающая секция 2 шт

Модуль сушки 1 шт.

Разгрузочная секция 1 шт

Корпус из нержавеющей стали, бойлер и бак для мойки

Автоматическая система отключения воды для зон мойки, ополаскивания и сушки (Энергосбережение.)

Простая установка благодаря модульной конструкции системы

Легкосъемные фильтры

Удобство обслуживания (легкий доступ ко всем основным компонентам с передней части машины)

Система двойного полоскания

Дополнительный блок; Система рекуперации энергии экономит энергию за счет использования отработанного тепла машины.

Моноблочный гигиенический моечный бак с закругленными углами

Производительность 6000 т/ч в час

Эффективная сушка благодаря мощному вентилятору

Расход воды 3 литра на один цикл стирки.

Автоматическая удобная панель управления

Экономия электроэнергии, моющих средств и воды

Промывочные рукава из нержавеющей стали

Оптимизация высоты с регулируемыми ножками

Легкий старт; Возможность наполнения и подогрева промывочных баков котла водой в один клик

Электрические компоненты и системы электропроводки соответствуют международным стандартам и требованиям безопасности.

Весь корпус утеплен и имеет защиту от воды IPX5.

Температуры ополаскивания и стирки контролируются термостатом для эффективной стирки.

Клапанная система, предотвращающая возврат воды из машины в установку

Температура промывочной воды 55-60°C (при условии, что питательная вода не менее 2 бар и 50°C)


Температура промывочной воды 80-85°C (при условии, что питательная вода не менее 2 бар и 50°C)

Посудомоечная машина конвейерного типа, с системой рекуперации OBF 7000M, рабочий цикл - слева направо

Артикул: 07FL.0010K.BF

Производство: Турция

Характеристики

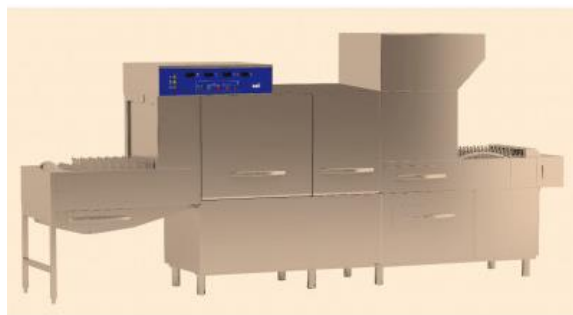

Длина	8170 мм
Ширина	927 мм
Высота	2051 мм
Общая мощность	107,3 кВт
Напряжение	380 В
Моющая способность по тарелкам	7000 шт./ч
Дозатор моющих средств (D)	нет
Дозатор ополаскивающих средств (P)	нет

Описание

Комплектация:

Загрузочная секция 1 шт.

Предварительная секция мойки 2 шт.

Моечная секция 3 шт.

Ополаскивающая секция 2 шт

Модуль сушки 1 шт.

Разгрузочная секция 1 шт

Корпус из нержавеющей стали, бойлер и бак для мойки

Автоматическая система отключения воды для зон мойки, ополаскивания и сушки (Энергосбережение.)

Простая установка благодаря модульной конструкции системы

Легкосъемные фильтры

Удобство обслуживания (легкий доступ ко всем основным компонентам с передней части машины)

Система двойного полоскания

Дополнительный блок; Система рекуперации энергии экономит энергию за счет использования отработанного тепла машины.

Моноблочный гигиенический моечный бак с закругленными углами

Производительность 7000 т/ч в час

Эффективная сушка благодаря мощному вентилятору

Расход воды 3 литра на один цикл стирки.

Автоматическая удобная панель управления

Экономия электроэнергии, моющих средств и воды

Промывочные рукава из нержавеющей стали

Оптимизация высоты с регулируемыми ножками

Легкий старт; Возможность наполнения и подогрева промывочных баков котла водой в один клик

Электрические компоненты и системы электропроводки соответствуют международным стандартам и требованиям безопасности.

Весь корпус утеплен и имеет защиту от воды IPX5.

Температуры ополаскивания и стирки контролируются термостатом для эффективной стирки.

Клапанная система, предотвращающая возврат воды из машины в установку

Температура промывочной воды 55-60°C (при условии, что питательная вода не менее 2 бар и 50°C)

Температура промывочной воды 80-85°C (при условии, что питательная вода не менее 2 бар и 50°C)

Посудомоечная машина конвейерного типа, с системой рекуперации OBF 7000M, рабочий цикл - справа налево

Артикул: 07FR.0010K.BF

Производство: Турция

Характеристики



Длина	8170 мм
Ширина	927 мм
Высота	2051 мм
Общая мощность	107,3 кВт
Напряжение	380 В
Моющая способность по тарелкам	7000 шт./ч
Дозатор моющих средств (D)	нет
Дозатор ополаскивающих средств (P)	нет

Описание

Комплектация:

Загрузочная секция 1 шт.

Предварительная секция мойки 2 шт.

Моечная секция 3 шт.

Ополаскивающая секция 2 шт

Модуль сушки 1 шт.

Разгрузочная секция 1 шт

Корпус из нержавеющей стали, бойлер и бак для мойки

Автоматическая система отключения воды для зон мойки, ополаскивания и сушки (Энергосбережение.)

Простая установка благодаря модульной конструкции системы

Легкосъемные фильтры

Удобство обслуживания (легкий доступ ко всем основным компонентам с передней части машины)

Система двойного полоскания

Дополнительный блок; Система рекуперации энергии экономит энергию за счет использования отработанного тепла машины.

Моноблочный гигиенический моечный бак с закругленными углами

Производительность 7000 т/ч в час

Эффективная сушка благодаря мощному вентилятору

Расход воды 3 литра на один цикл стирки.

Автоматическая удобная панель управления

Экономия электроэнергии, моющих средств и воды

Промывочные рукава из нержавеющей стали

Оптимизация высоты с регулируемыми ножками

Легкий старт; Возможность наполнения и подогрева промывочных баков котла водой в один клик

Электрические компоненты и системы электропроводки соответствуют международным стандартам и требованиям безопасности.

Весь корпус утеплен и имеет защиту от воды IPX5.

Температуры ополаскивания и стирки контролируются термостатом для эффективной стирки.

Клапанная система, предотвращающая возврат воды из машины в установку

Температура промывочной воды 55-60°C (при условии, что питательная вода не менее 2 бар и 50°C)

Температура промывочной воды 80-85°C (при условии, что питательная вода не менее 2 бар и 50°C)

Котломойка OKY

Артикул: 078M.11110.BD

Производство: Турция

Характеристики



Длина	780 мм
Ширина	950 мм
Высота	2040 мм
Общая мощность	16,7 кВт
Напряжение	380 В
Моющая способность по тарелкам	600 шт./ч
Моющая способность по корзинам	30 шт./ч
Циклы мойки	3
Размер корзины	600*700 мм
Дозатор моющих средств (D)	да
Дозатор ополаскивающих средств (P)	да
Насос ополаскивания (R)	да
Сливной насос (T)	да

Описание

Котломоечная машина **Ozti OKY** используется для мойки котлов, противней, подносов и прочего кухонного инвентаря, применяется в ресторанах, кафе и других пунктах общественного питания

- Механическая панель управления, проста в использовании. Подача воды и нагревание воды в баке происходит при нажатии одной кнопки. Сигнальные лампы на панели приборов укажут о готовности котломоечной машины для запуска цикла мойки, а так же сигнализирует о процессе ополаскивания.
- Котломоечная машина имеет 3 программы мойки на выбор: 1-й цикл 120 секунд; 2-й цикл 360 секунд; 3-й цикл 480 секунд.
- Выбор программы зависит от степени загрязнения посуды.
- Корпус выполнен из нерж. стали.
- Гигиеничный моечный бак емкостью 65 л.
- Мощность моющего насоса 2,7 кВт.
- Температура воды во время мойки поддерживается в пределах 55 - 60°C.
- Температура воды ополаскивания 80-90°C.
- Мощность ополаскивающего насоса 0,37кВт,
- Котломоечная машина подключается к холодному водоснабжению - температура воды не должна превышать 50°C.
- Моющая способность котломоечной машины 28-30 корзин/час.
- Конструкция дверцы состоит из двух частей: одна опускается вперед и вниз, а вторая поднимается вверх. Экономит электроэнергию, моющие средства и воду. Расход воды на цикл составляет всего 4,5литра.
- Для качественной работы устройства необходимо выполнение следующих требований: рекомендуемая температура воды не должна превышать 50°C; давление – 4-6 Bar; жесткость – 0-10 французской уровни жесткости; Зонт вытяжной подсоединенный к системе вентиляции.
- В данной модели установлен сливной насос.
- Класс защиты от воды – IPX5.
- В стандартную комплектацию входят дозатор ополаскивающих и моющих средств.
- Разбрызгиватели из нерж стали.
- Размер корзины 600*700 мм.
- В качестве системы опор выступают 4 регулируемые ножки из нержавеющей стали.
- Электромеханические компоненты и кабели соответствуют международным стандартам и требованиям к технике безопасности.

Овощемойка OSY, без сушки

Артикул: 079M.00000.AD

Производство: Турция

Характеристики



Длина	700 мм
Ширина	700 мм
Высота	850 мм
Общая мощность	0,66 кВт
Напряжение	220 В

Описание

- Корпус из нержавеющей стали
- Моющая способность составляет 4-6 кг/час для листовых овощей и 10-15 кг/час для корнеплодов.
- Моечный бак изготовлен из нержавеющей стали.
- Моечный бак разработан специально для легкой чистки и фильтрации. Оснащен переливной трубкой.
- Моечный насос изготовлен из специального пластичного материала для предотвращения коррозии и химических реакций.
- Время мойки 3-4 мин.
- Общий расход воды 85 л.
- Соединение на впуске воды 3/4.
- Выпускное отверстие для воды 1 1/4 (Ø42).
- Вместимость бака 97 л.
- Макс. шум 75 дБ.

Сушка для салатов и овощей, SKM 4035, 40л.

Артикул: 0840.40035.01

Производство: Турция

Характеристики



Длина	560 мм
Ширина	720 мм
Высота	1065 мм
Общая мощность	0,55 кВт
Напряжение	380 В

Описание

- Корпус из нержавеющей стали.
- Таймер автоматически останавливает процесс сушки.
- Двигатель имеет термозащиту.
- Машина автоматически останавливается, когда крышка открывается.
- Легко использовать и чистить.
- Овощи полностью высушены в течение нескольких секунд.

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.ozti.nt-rt.ru | | oiz@nt-rt.ru