

Алматы (7273)495-231	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Тверь (4822)63-31-35
Ангарск (3955)60-70-56	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольятти (8482)63-91-07
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)33-79-87
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Саранск (8342)22-96-24	Тюмень (3452)66-21-18
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Ульяновск (8422)24-23-59
Благовещенск (4162)22-76-07	Кемерово (3842)65-04-62	Ноябрьск (3496)41-32-12	Саратов (845)249-38-78	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Владивосток (423)249-28-31	Коломна (4966)23-41-49	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Владикавказ (8672)28-90-48	Кострома (4942)77-07-48	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Чебоксары (8352)28-53-07
Владимир (4922)49-43-18	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Челябинск (351)202-03-61
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Череповец (8202)49-02-64
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Петрозаводск (8142)55-98-37	Сургут (3462)77-98-35	Чита (3022)38-34-83
Воронеж (473)204-51-73	Курган (3522)50-90-47	Псков (8112)59-10-37	Сыктывкар (8212)25-95-17	Якутск (4112)23-90-97
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81		Тамбов (4752)50-40-97	Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.ozti.nt-rt.ru | | oiz@nt-rt.ru

**Технические характеристики на
опрокидывающиеся сковороды газовые,
электрические, с механизмом наклона с
электрическим управлением OTG, OTE,
серии 900
компании **Ozti****

Опрокидывающаяся сковорода OTG 80, 80 л., газ.

Артикул: 7867.N1.80908.01

Производство: Турция



Характеристики

Длина	800 мм
Ширина	900 мм
Высота	850 мм
Общая мощность	20 кВт
Напряжение	220 В
Подключение	газ
Температурный режим от	120 °С
Температурный режим до	300 °С
Объем	80 л

Описание

Опрокидывающаяся сковорода используется на предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, пункты быстрого питания, столовые, больницы) для приготовления пищи.

- Варочная поверхность из нержавеющей стали высшего сорта толщиной 8 мм для коррозионной стойкости
- Скругленные углы для легкой чистки
- Электронная система зажигания, контролируемая визуально с помощью индикаторной лампы на передней части газовых моделей
- Предохранительная система для отключения газа и нагрева в случае подъема посуды
- Температурный контроль в диапазоне 120-300°C на газовых моделях
- Высококачественная термоизоляция для ограничения теплового излучения и сокращения потребления энергии
- Двухслойная крышка с противовесом для легкого открытия
- Механизм наклона с ручным управлением с помощью колеса или дополнительно – с электрическим управлением
- Электромагнитный клапан и хромированный вертлюжный кран на поверхности для подачи горячей и холодной воды
- Конфорки из нержавеющей стали с аварийным устройством на случай затухания пламени для оптимизации сгорания на газовых моделях

Опрокидывающаяся сковорода OTG 100, 100 л., газ.

Артикул: 7867.N1.10908.02

Производство: Турция



Характеристики

Длина	1000 мм
Ширина	900 мм
Высота	850 мм
Общая мощность	24 кВт
Напряжение	220 В
Подключение	газ
Температурный режим от	120 °С
Температурный режим до	300 °С
Объем	100 л

Описание

Опрокидывающаяся сковорода используется на предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, пункты быстрого питания, столовые, больницы) для приготовления пищи.

- Варочная поверхность из нержавеющей стали высшего сорта толщиной 8 мм для коррозионной стойкости
- Скругленные углы для легкой чистки
- Электронная система зажигания, контролируемая визуально с помощью индикаторной лампы на передней части газовых моделей
- Предохранительная система для отключения газа и нагрева в случае подъема посуды
- Температурный контроль в диапазоне 120-300°C на газовых моделях
- Высококачественная термоизоляция для ограничения теплового излучения и сокращения потребления энергии
- Двухслойная крышка с противовесом для легкого открытия
- Механизм наклона с ручным управлением с помощью колеса или дополнительно – с электрическим управлением
- Электромагнитный клапан и хромированный вертлюжный кран на поверхности для подачи горячей и холодной воды
- Конфорки из нержавеющей стали с аварийным устройством на случай затухания пламени для оптимизации сгорания на газовых моделях

Опрокидывающаяся сковорода OTG 130, 130 л., газ.

Артикул: 7867.N1.12908.03

Производство: Турция



Характеристики

Длина	1200 мм
Ширина	900 мм
Высота	850 мм
Общая мощность	30 кВт
Напряжение	220 В
Подключение	газ
Температурный режим от	120 °С
Температурный режим до	300 °С
Объем	130 л

Описание

Опрокидывающаяся сковорода используется на предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, пункты быстрого питания, столовые, больницы) для приготовления пищи.

- Варочная поверхность из нержавеющей стали высшего сорта толщиной 8 мм для коррозионной стойкости
- Скругленные углы для легкой чистки
- Электронная система зажигания, контролируемая визуально с помощью индикаторной лампы на передней части газовых моделей
- Предохранительная система для отключения газа и нагрева в случае подъема посуды
- Температурный контроль в диапазоне 120-300°C на газовых моделях
- Высококачественная термоизоляция для ограничения теплового излучения и сокращения потребления энергии
- Двухслойная крышка с противовесом для легкого открытия
- Механизм наклона с ручным управлением с помощью колеса или дополнительно – с электрическим управлением
- Электромагнитный клапан и хромированный вертлюжный кран на поверхности для подачи горячей и холодной воды
- Конфорки из нержавеющей стали с аварийным устройством на случай затухания пламени для оптимизации сгорания на газовых моделях

Опрокидывающаяся сковорода OTG 205, 205 л., газ.

Артикул: 7867.N1.16908.14

Производство: Турция



Характеристики

Длина	1600 мм
Ширина	900 мм
Высота	850 мм
Общая мощность	44 кВт
Напряжение	380 В
Подключение	газ
Температурный режим от	120 °С
Температурный режим до	300 °С
Объем	205 л

Описание

Опрокидывающаяся сковорода используется на предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, пункты быстрого питания, столовые, больницы) для приготовления пищи.

- Варочная поверхность из нержавеющей стали высшего сорта толщиной 8 мм для коррозионной стойкости
- Скругленные углы для легкой чистки
- Электронная система зажигания, контролируемая визуально с помощью индикаторной лампы на передней части газовых моделей
- Предохранительная система для отключения газа и нагрева в случае подъема посуды
- Температурный контроль в диапазоне 120-300°C на газовых моделях
- Высококачественная термоизоляция для ограничения теплового излучения и сокращения потребления энергии
- Двухслойная крышка с противовесом для легкого открытия
- Механизм наклона с электрическим управлением
- Электромагнитный клапан и хромированный вертлюжный кран на поверхности для подачи горячей и холодной воды
- Конфорки из нержавеющей стали с аварийным устройством на случай затухания пламени для оптимизации сгорания на газовых моделях

Опрокидывающаяся сковорода ОТЕ 80., эл.

Артикул: 7867.N1.80908.04

Производство: Турция



Характеристики

Длина	800 мм
Ширина	900 мм
Высота	850 мм
Общая мощность	9 кВт
Напряжение	380 В
Подключение	электричество
Температурный режим от	50 °С
Температурный режим до	300 °С
Объем	80 л

Описание

Опрокидывающаяся сковорода используется на предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, пункты быстрого питания, столовые, больницы) для приготовления пищи.

- Варочная поверхность из нержавеющей стали высшего сорта толщиной 8 мм для коррозионной стойкости
- Скругленные углы для легкой чистки
- Предохранительный термостат для предупреждения перегрева
- Температурный контроль 50-300°C на электрических моделях
- Высококачественная термоизоляция для ограничения теплового излучения и сокращения потребления энергии
- Двухслойная крышка с противовесом для легкого открытия
- Электромагнитный клапан и хромированный вертлюжный кран на поверхности для подачи горячей и холодной воды
- Равномерное распределение тепла за счет нагревательных элементов с защитным покрытием под варочной поверхностью на электрических моделях

Опрокидывающаяся сковорода ОТЕ 100, эл.

Артикул: 7867.N1.10908.05

Производство: **Турция**



Характеристики

Длина	1000 мм
Ширина	900 мм
Высота	850 мм
Общая мощность	12 кВт
Напряжение	380 В
Подключение	электричество
Температурный режим от	50 °С
Температурный режим до	300 °С
Объем	100 л

Описание

Опрокидывающаяся сковорода используется на предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, пункты быстрого питания, столовые, больницы) для приготовления пищи.

- Варочная поверхность из нержавеющей стали высшего сорта толщиной 8 мм для коррозионной стойкости
- Скругленные углы для легкой чистки
- Предохранительный термостат для предупреждения перегрева
- Температурный контроль 50-300°C на электрических моделях
- Высококачественная термоизоляция для ограничения теплового излучения и сокращения потребления энергии
- Двухслойная крышка с противовесом для легкого открытия
- Электромагнитный клапан и хромированный вертлюжный кран на поверхности для подачи горячей и холодной воды
- Равномерное распределение тепла за счет нагревательных элементов с защитным покрытием под варочной поверхностью на электрических моделях

Опрокидывающаяся сковорода ОТЕ 130., эл.

Артикул: 7867.N1.12908.06

Производство: Турция



Характеристики

Длина	1200 мм
Ширина	900 мм
Высота	850 мм
Общая мощность	15 кВт
Напряжение	380 В
Подключение	электричество
Температурный режим от	50 °С
Температурный режим до	300 °С
Объем	130 л

Описание

Опрокидывающаяся сковорода используется на предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, пункты быстрого питания, столовые, больницы) для приготовления пищи.

- Варочная поверхность из нержавеющей стали высшего сорта толщиной 8 мм для коррозионной стойкости
- Скругленные углы для легкой чистки
- Предохранительный термостат для предупреждения перегрева
- Температурный контроль 50-300°C на электрических моделях
- Высококачественная термоизоляция для ограничения теплового излучения и сокращения потребления энергии
- Двухслойная крышка с противовесом для легкого открытия
- Электромагнитный клапан и хромированный вертлюжный кран на поверхности для подачи горячей и холодной воды
- Равномерное распределение тепла за счет нагревательных элементов с защитным покрытием под варочной поверхностью на электрических моделях

Опрокидывающаяся сковорода ОТМЕ 205., эл.

Артикул: 7867.N1.16908.18

Производство: **Турция**



Характеристики

Длина	1600 мм
Ширина	900 мм
Высота	850 мм
Общая мощность	21 кВт
Напряжение	380 В
Подключение	электричество
Температурный режим от	50 °С
Температурный режим до	300 °С
Объем	205 л

Описание

Опрокидывающаяся сковорода используется на предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, пункты быстрого питания, столовые, больницы) для приготовления пищи.

- Варочная поверхность из нержавеющей стали высшего сорта толщиной 8 мм для коррозионной стойкости
- Скругленные углы для легкой чистки
- Предохранительный термостат для предупреждения перегрева
- Температурный контроль 50-300°C на электрических моделях
- Высококачественная термоизоляция для ограничения теплового излучения и сокращения потребления энергии
- Двухслойная крышка с противовесом для легкого открытия
- Электромагнитный клапан и хромированный вертлюжный кран на поверхности для подачи горячей и холодной воды
- Механизм наклона с электрическим управлением
- Равномерное распределение тепла за счет нагревательных элементов с защитным покрытием под варочной поверхностью на электрических моделях

Опрокидывающаяся сковорода OTG 80, 80 л., газ./эл., механизм наклона с электрическим управлением

Артикул: 7867.N1.80908.11

Производство: Турция



Характеристики

Длина	800 мм
Ширина	900 мм
Высота	850 мм
Общая мощность	20 кВт
Напряжение	220 В
Подключение	газ
Температурный режим от	120 °С
Температурный режим до	300 °С
Объем	80 л

Описание


Опрокидывающаяся сковорода используется на предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, пункты быстрого питания, столовые, больницы) для приготовления пищи.

- Варочная поверхность из нержавеющей стали высшего сорта толщиной 8 мм для коррозионной стойкости
- Скругленные углы для легкой чистки
- Электронная система зажигания, контролируемая визуально с помощью индикаторной лампы на передней части газовых моделей
- Предохранительная система для отключения газа и нагрева в случае подъема посуды
- Температурный контроль в диапазоне 120-300°С на газовых моделях
- Высококачественная термоизоляция для ограничения теплового излучения и сокращения потребления энергии
- Двухслойная крышка с противовесом для легкого открытия
- Механизм наклона с ручным управлением с помощью колеса или дополнительно – с электрическим управлением
- Электромагнитный клапан и хромированный вертлюжный кран на поверхности для подачи горячей и холодной воды
- Конфорки из нержавеющей стали с аварийным устройством на случай затухания пламени для оптимизации сгорания на газовых моделях

Опрокидывающаяся сковорода OTG 100, 100 л., газ./эл., механизм наклона с электрическим управлением

Артикул: 7867.N1.10908.12

Производство: Турция

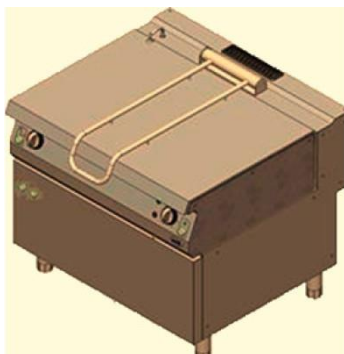

Характеристики

Длина	1000 мм
Ширина	900 мм
Высота	850 мм
Общая мощность	24 кВт
Напряжение	220 В
Подключение	газ
Температурный режим от	120 °С
Температурный режим до	300 °С
Объем	80 л

Описание

Опрокидывающаяся сковорода используется на предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, пункты быстрого питания, столовые, больницы) для приготовления пищи.

- Варочная поверхность из нержавеющей стали высшего сорта толщиной 8 мм для коррозионной стойкости
- Скругленные углы для легкой чистки
- Электронная система зажигания, контролируемая визуально с помощью индикаторной лампы на передней части газовых моделей
- Предохранительная система для отключения газа и нагрева в случае подъема посуды
- Температурный контроль в диапазоне 120-300°C на газовых моделях
- Высококачественная термоизоляция для ограничения теплового излучения и сокращения потребления энергии
- Двухслойная крышка с противовесом для легкого открытия
- Механизм наклона с ручным управлением с помощью колеса или дополнительно – с электрическим управлением
- Электромагнитный клапан и хромированный вертлюжный кран на поверхности для подачи горячей и холодной воды
- Конфорки из нержавеющей стали с аварийным устройством на случай затухания пламени для оптимизации сгорания на газовых моделях

Опрокидывающаяся сковорода OTG 130, 130 л., газ./эл., механизм наклона с электрическим управлением

Артикул: 7867.N1.12908.13

Производство: Турция



Характеристики

Длина	1200 мм
Ширина	900 мм
Высота	850 мм
Общая мощность	30 кВт
Напряжение	220 В
Подключение	газ
Температурный режим от	120 °С
Температурный режим до	300 °С
Объем	80 л

Описание

Опрокидывающаяся сковорода используется на предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, пункты быстрого питания, столовые, больницы) для приготовления пищи.

- Варочная поверхность из нержавеющей стали высшего сорта толщиной 8 мм для коррозионной стойкости
- Скругленные углы для легкой чистки
- Электронная система зажигания, контролируемая визуально с помощью индикаторной лампы на передней части газовых моделей
- Предохранительная система для отключения газа и нагрева в случае подъема посуды
- Температурный контроль в диапазоне 120-300°С на газовых моделях
- Высококачественная термоизоляция для ограничения теплового излучения и сокращения потребления энергии
- Двухслойная крышка с противовесом для легкого открытия
- Механизм наклона с ручным управлением с помощью колеса или дополнительно – с электрическим управлением
- Электромагнитный клапан и хромированный вертлюжный кран на поверхности для подачи горячей и холодной воды
- Конфорки из нержавеющей стали с аварийным устройством на случай затухания пламени для оптимизации сгорания на газовых моделях

Опрокидывающаяся сковорода ОТЕ 80., эл. механизм наклона с электрическим управлением

Артикул: 7867.N1.80908.15

Производство: Турция



Характеристики

Длина	800 мм
Ширина	900 мм
Высота	850 мм
Общая мощность	9 кВт
Напряжение	380 В
Подключение	электричество
Температурный режим от	50 °С
Температурный режим до	300 °С
Объем	80 л

Описание

Опрокидывающаяся сковорода используется на предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, пункты быстрого питания, столовые, больницы) для приготовления пищи.

- Варочная поверхность из нержавеющей стали высшего сорта толщиной 8 мм для коррозионной стойкости
- Скругленные углы для легкой чистки
- Предохранительный термостат для предупреждения перегрева
- Температурный контроль 50-300°C на электрических моделях
- Высококачественная термоизоляция для ограничения теплового излучения и сокращения потребления энергии
- Механизм наклона с электрическим управлением
- Двухслойная крышка с противовесом для легкого открытия
- Электромагнитный клапан и хромированный вертлюжный кран на поверхности для подачи горячей и холодной воды
- Равномерное распределение тепла за счет нагревательных элементов с защитным покрытием под варочной поверхностью на электрических моделях

Опрокидывающаяся сковорода ОТЕ 100, эл. механизм наклона с электрическим управлением

Артикул: 7867.N1.10908.16

Производство: Турция



Характеристики

Длина	1000 мм
Ширина	900 мм
Высота	850 мм
Общая мощность	12 кВт
Напряжение	380 В
Подключение	электричество
Температурный режим от	50 °С
Температурный режим до	300 °С
Объем	80 л

Описание


Опрокидывающаяся сковорода используется на предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, пункты быстрого питания, столовые, больницы) для приготовления пищи.

- Варочная поверхность из нержавеющей стали высшего сорта толщиной 8 мм для коррозионной стойкости
- Скругленные углы для легкой чистки
- Предохранительный термостат для предупреждения перегрева
- Температурный контроль 50-300°C на электрических моделях
- Высококачественная термоизоляция для ограничения теплового излучения и сокращения потребления энергии
- Механизм наклона с электрическим управлением
- Двухслойная крышка с противовесом для легкого открытия
- Электромагнитный клапан и хромированный вертлюжный кран на поверхности для подачи горячей и холодной воды
- Равномерное распределение тепла за счет нагревательных элементов с защитным покрытием под варочной поверхностью на электрических моделях

Опрокидывающаяся сковорода ОТЕ 130., эл. механизм наклона с электрическим управлением

Артикул: 7867.N1.12908.17

Производство: Турция

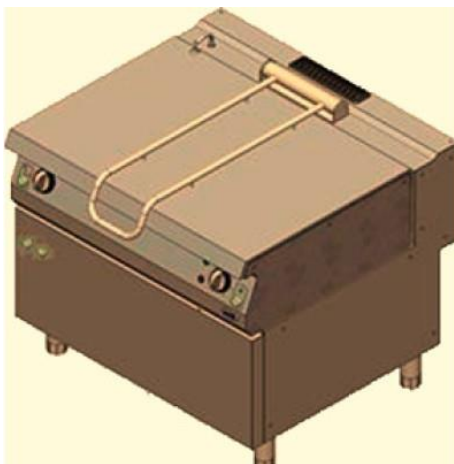

Характеристики

Длина	1200 мм
Ширина	900 мм
Высота	850 мм
Общая мощность	15 кВт
Напряжение	380 В
Подключение	электричество
Температурный режим от	50 °С
Температурный режим до	300 °С
Объем	80 л

Описание

Опрокидывающаяся сковорода используется на предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, пункты быстрого питания, столовые, больницы) для приготовления пищи.

- Варочная поверхность из нержавеющей стали высшего сорта толщиной 8 мм для коррозионной стойкости
- Скругленные углы для легкой чистки
- Предохранительный термостат для предупреждения перегрева
- Температурный контроль 50-300°C на электрических моделях
- Высококачественная термоизоляция для ограничения теплового излучения и сокращения потребления энергии
- Механизм наклона с электрическим управлением
- Двухслойная крышка с противовесом для легкого открытия
- Электромагнитный клапан и хромированный вертлюжный кран на поверхности для подачи горячей и холодной воды
- Равномерное распределение тепла за счет нагревательных элементов с защитным покрытием под варочной поверхностью на электрических моделях

Опрокидывающаяся сковорода ОТЕ 175., эл. механизм наклона с электрическим управлением

Артикул: 7867.N1.12909.17

Производство: Турция



Характеристики

Длина	1200 мм
Ширина	900 мм
Высота	950 мм
Общая мощность	15 кВт
Напряжение	380 В
Подключение	электричество
Температурный режим от	50 °С
Температурный режим до	300 °С
Объем	80 л

Описание

Опрокидывающаяся сковорода используется на предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, пункты быстрого питания, столовые, больницы) для приготовления пищи.

- Варочная поверхность из нержавеющей стали высшего сорта толщиной 8 мм для коррозионной стойкости
- Скругленные углы для легкой чистки
- Предохранительный термостат для предупреждения перегрева
- Температурный контроль 50-300°C на электрических моделях
- Высококачественная термоизоляция для ограничения теплового излучения и сокращения потребления энергии
- Механизм наклона с электрическим управлением
- Двухслойная крышка с противовесом для легкого открытия
- Электромагнитный клапан и хромированный вертлюжный кран на поверхности для подачи горячей и холодной воды
- Равномерное распределение тепла за счет нагревательных элементов с защитным покрытием под варочной поверхностью на электрических моделях

Алматы (7273)495-231	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Тверь (4822)63-31-35
Ангарск (3955)60-70-56	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольятти (8482)63-91-07
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)33-79-87
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Саранск (8342)22-96-24	Тюмень (3452)66-21-18
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Ульяновск (8422)24-23-59
Благовещенск (4162)22-76-07	Кемерово (3842)65-04-62	Ноябрьск (3496)41-32-12	Саратов (845)249-38-78	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Владивосток (423)249-28-31	Коломна (4966)23-41-49	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Владикавказ (8672)28-90-48	Кострома (4942)77-07-48	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Чебоксары (8352)28-53-07
Владимир (4922)49-43-18	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Челябинск (351)202-03-61
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Череповец (8202)49-02-64
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Петрозаводск (8142)55-98-37	Сургут (3462)77-98-35	Чита (3022)38-34-83
Воронеж (473)204-51-73	Курган (3522)50-90-47	Псков (8112)59-10-37	Сыктывкар (8212)25-95-17	Якутск (4112)23-90-97
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81		Тамбов (4752)50-40-97	Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.ozti.nt-rt.ru | | oiz@nt-rt.ru